



Haie manuelle

AC001



Elle est conçue, produite et certifiée conformément aux règlements de la Fédération Internationale (Certificat IAAF : E-99-0122).

Elle est composée d'une base en profilés d'aluminium extrudé, au design Mondo exclusif, permettant le simple déplacement des contrepoids, qui se bloquent grâce à un dispositif à ressort dans la position requise pour les différentes hauteurs réglementaires, indiquées sur des barres graduées. Les profilés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, sont fermés par une couverture en plastique injecté.

Deux profilés en aluminium à section circulaire guidant le coulissement vertical télescopique de la traverse sont insérés perpendiculairement à la base et dans les coins avant. Ils accueillent à leur sommet un système de blocage au design Mondo exclusif permettant le réglage de la traverse aux différentes hauteurs réglementaires grâce à un ressort et une tige, tous deux en acier inox, placés dans un boîtier en nylon injecté.

La traverse en bois, sérigraphiée conformément au règlement, est reliée à l'aide de deux pièces spéciales en plastique injecté aux bords arrondis à deux profilés en aluminium à section circulaire coulissant verticalement pour permettre le positionnement et le blocage de la traverse aux différentes hauteurs réglementaires (1,067 m, 1,00 m, 0,914 m, 0,840 m, 0,762 m), indiquées sur des barres graduées.

La base est dotée d'un canal inférieur pour faciliter l'empilage et le transport.

Le revêtement est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant dégraissage par phosphatation sous pression.

GAMME DE COULEURS STANDARDS







BLEU/JAUNE

POIDS

Haie manuelle AC001

Poids
14 kg

DIMENSIONS

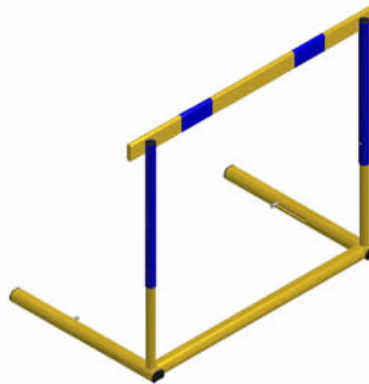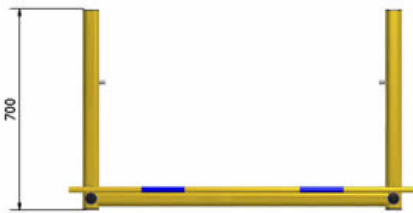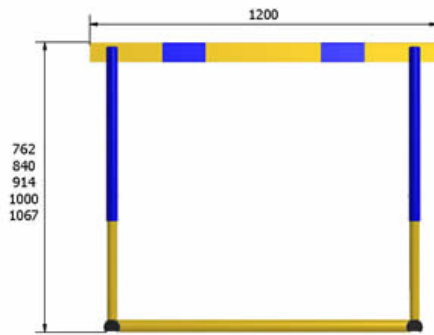

PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange pour: Haie manuelle AC001

Ricambio Assicella Ostacolo AC170