




## Starting Block

AC010

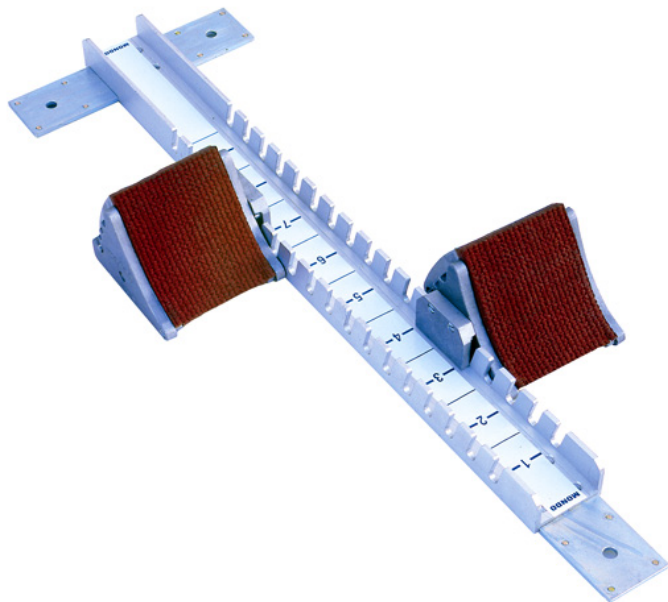


Il est conçu, produit et certifié conformément aux règlements de la Fédération Internationale (Certificat IAAF E-99-0121).

Il est composé de deux cales d'une superficie de 188 cm<sup>2</sup>, en aluminium fondu et recouvert d'un revêtement synthétique, à 4 niveaux de réglage de l'inclinaison à l'aide d'un pivot et d'une bande d'acier inox.

Un rail central de 850 mm, en profilé extrudé d'aluminium anodisé, permet 18 positions de réglage à chaque cale.

Au niveau inférieur sont montées, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, 2 plaques métalliques en acier zingué avec respectivement 4 et 8 rivets réglementaires, tandis qu'au niveau supérieur une barre graduée indique la position de chaque cale.

## GAMME DE COULEURS STANDARDS




ACIER

## POIDS

Starting Block AC010

Poids  
8,5 kg

## DIMENSIONS

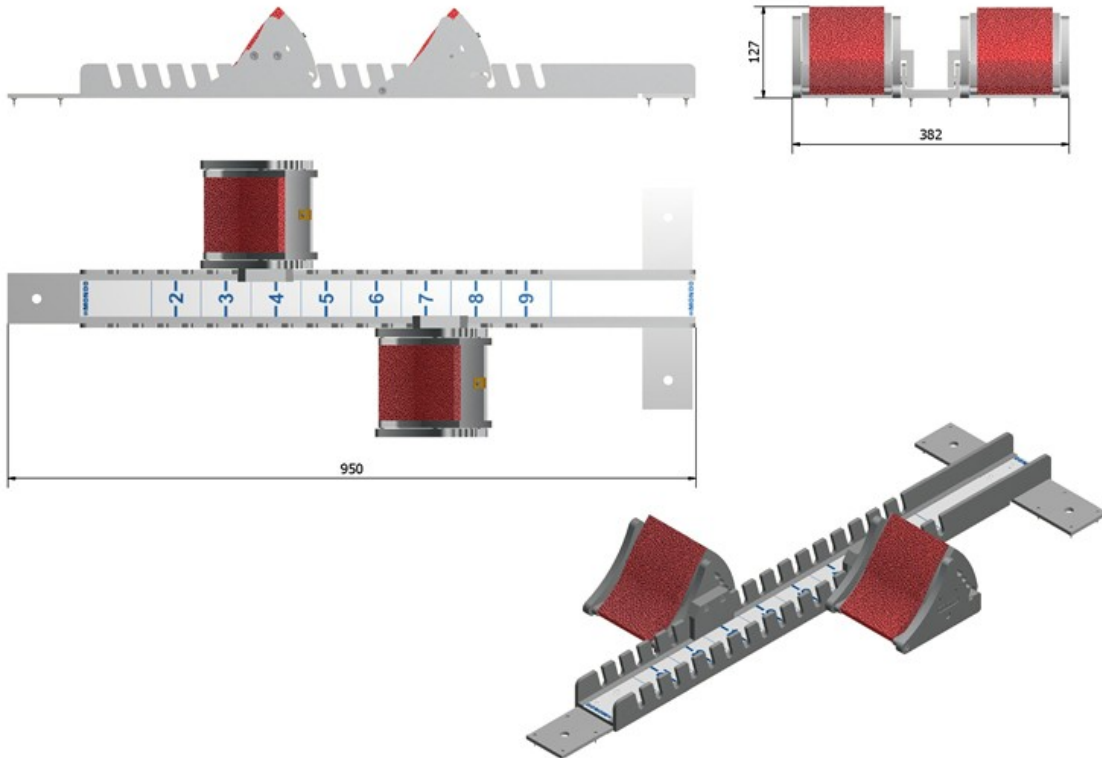

## PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange pour: Starting Block AC010

Chiodo di ricambio per blocco di partenza AC012