



Haie de steeple

AC021



Elle est conçue, produite, et certifiée conformément aux règlements de la Fédération Internationale (Certificat IAAF E-04-0385).

La haie est constituée d'une traverse supérieure en pin de 3,66 m de longueur aux bords arrondis, sérigraphiée conformément au règlement, avec âme de renfort en profilé d'aluminium extrudé de forme carrée de 80 mm de côté doté, au bas, d'un rail où se fixent trois supports télescopiques verticaux.

Les supports télescopiques sont en profilés métalliques à section carrée et sont dotés de tiges de positionnement et de poignées de blocage pour le positionnement de la poutre aux différentes hauteurs réglementaires.

Le revêtement de la traverse est en vernis résistant pour extérieur.

Le revêtement des supports verticaux est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant dégraissage par phosphatation sous pression.

GAMME DE COULEURS STANDARDS



BLANC/ROUGE


BLEU/JAUNE

POIDS

Haie de steeple AC021

Poids
53 kg

DIMENSIONS

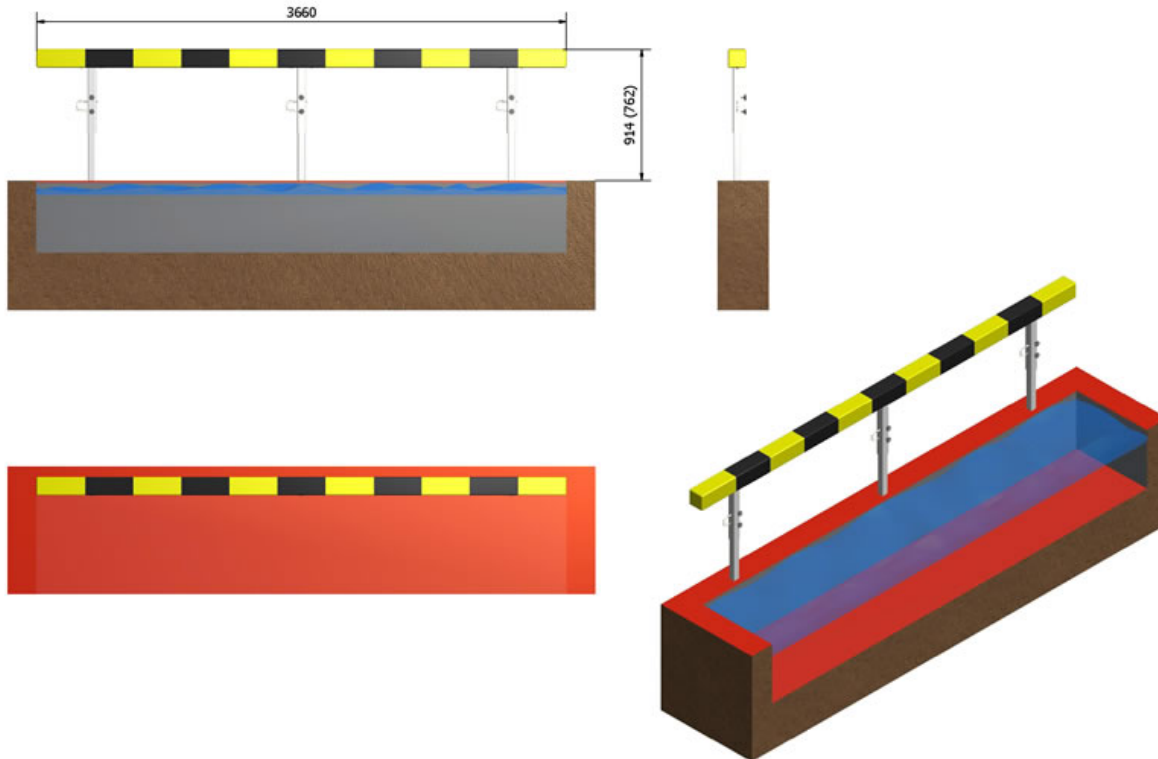

PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange pour: Haie de steeple AC021

Ricambio trave superiore ostacolo siepi AC025