

Chariot porte haie

AC00910 - AC00920 - AC00924 - AC00930



Il est réalisé en profilé d'acier et conçu pour le transfert manuel ou mécanique. L'accrochage consécutif de plusieurs chariots est possible.

Le chargement ou le déchargement des haies s'effectue des deux côtés.

Il est doté de roues en nylon de 200 mm de diamètre pour faciliter le déplacement sur les revêtements synthétiques.

Tous les éléments métalliques qui constituent la structure du chariot (boulons, axes de rotation, etc.) sont soumis à un traitement chimique de zingage.

Le revêtement est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant dégraissage par phosphatation sous pression.

VARIANTES


Chariot porte haie AC00910

Chariot porte haie AC00920

Chariot porte haie AC00924

Chariot porte haie AC00930

GAMME DE COULEURS STANDARDS

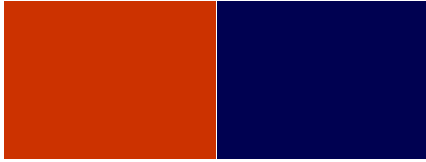

ROUGE

BLEU

POIDS

Chariot porte haie AC00910
Chariot porte haie AC00920
Chariot porte haie AC00924
Chariot porte haie AC00930

Poids
62 kg
77 kg
92 kg
107 kg

DIMENSIONS

